

EXPOSANTS

(À CONSERVER DANS LE KIOSQUE)


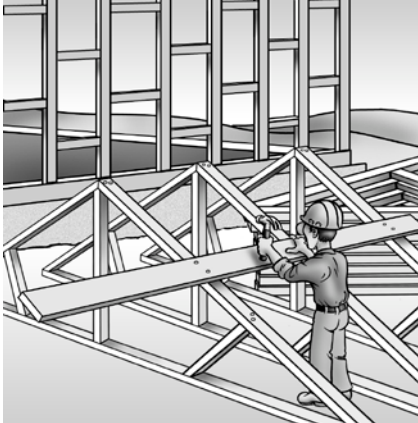
Identification de l'entreprise (exposant)		
Nom :		
Adresse :		
Ville :	Code postal :	Téléphone :
Nom du responsable :		

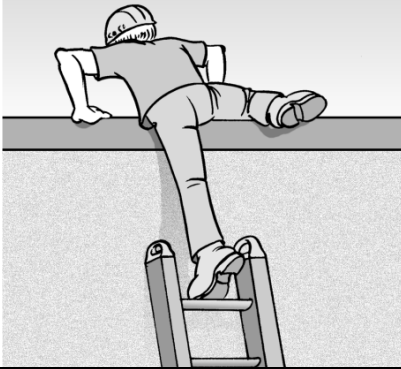
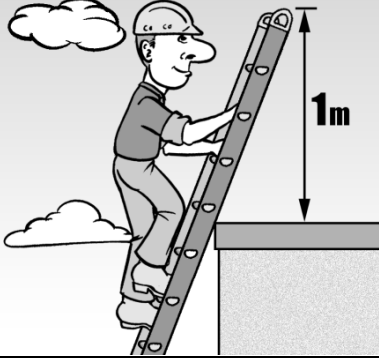
ATTENTION - PRÉVENTION







Signature du responsable : _____


Date : _____

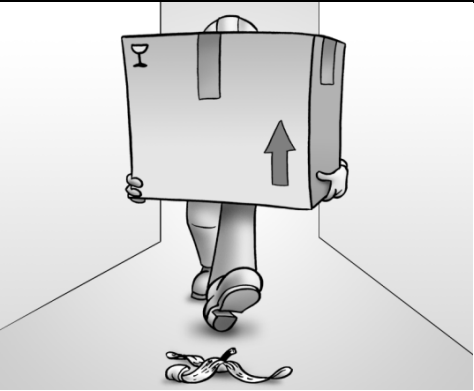

Dangereux	Identification		Sécuritaire	
	<p>Danger ou problème</p>			
	<p>CHUTES (Montage en hauteur et montage de maison préfabriquée)</p>			
Correction				
Moyens de prévention choisis			Nom du responsable	
<p>Toujours privilégier le montage des sections au sol (y compris celui de la toiture) et la mise en place des éléments par un appareil de levage.</p>			Exposants	
<p>Lors de travaux en hauteur (risque de chute de plus de 3 m / 10 pieds), utiliser un harnais de sécurité attaché par un lien de retenue à un point d'ancrage de la structure, installer un garde-corps ou utiliser tout autre moyen qui assure une sécurité équivalente.</p>			Exposants	
<p>S'assurer qu'une échelle est solidement fixée à la structure quand elle ne sert pas simplement de moyen d'accès. Cette consigne est valable pour toute tâche effectuée à partir d'une échelle (même si elle est temporaire).</p>			Exposants	
Contrôle			Échéancier/Date	
Moyens de mise en application choisis	Nom du responsable	Début	Fin	
Planifier des techniques et méthodes de montage sécuritaires.	Responsable du salon	Avant le montage		
Prévoir le maximum d'assemblage au sol.	Responsable du salon	Si possible		
Fournir des échelles et des escabeaux de longueur suffisante et des cordages (ou autres accessoires) pour fixer les échelles.	Responsable du salon	Avant le montage		
Fournir des harnais de sécurité munis de liens de retenue.	Responsable du salon	Avant le montage		
S'assurer que les travailleurs portent leurs harnais de sécurité.	Responsable du salon	En tout temps		

Dangereux	Identification	Sécuritaire	
	<p data-bbox="683 306 935 338">Danger ou problème</p> <p data-bbox="667 432 951 512">CHUTES À UN NIVEAU INFÉRIEUR</p> <p data-bbox="670 541 948 606">(Échelles, escabeaux ou échafauds)</p>		
Correction			
Moyens de prévention choisis		Nom du responsable	
S'assurer que l'échelle ou l'escabeau repose sur une surface stable.		Exposants	
Lors de la mise en place d'une échelle ou d'un escabeau, choisir l'emplacement le plus près de l'endroit à atteindre de façon à ne jamais travailler en extension exagérée ou en situation de déséquilibre.		Exposants	
S'assurer que l'utilisation des échafaudages soit sécuritaire et qu'ils reposent sur des sols ou assises d'une résistance suffisante.		Exposants	
Ces échafaudages doivent être installés avec tous les éléments en bon état , tels les longerons, boulins, montants et garde-corps (s'il y a lieu). Les planchers doivent avoir une largeur minimale de 480 mm (20 pouces), en épinette no 1 et approuvé CSA (si utilisé à une portée de plus de 2.1m) ou une plate-forme approuvée CSA.		Exposants Responsable	
Contrôle		Échéancier/Date	
Moyens de mise en application choisis	Nom du responsable	Début	Fin
S'assurer que le monteur connaît les méthodes de travail. Sécuritaires liées à l'utilisation des échelles, des escabeaux et des échafaudages.	Responsable du salon	Avant le montage	
Fournir des escabeaux et des échelles en bon état et de hauteur suffisante pour les travaux à effectuer.	Responsable du salon	Avant le montage	

Dangereux	Identification	Sécuritaire	
	<p data-bbox="683 306 932 338">Danger ou problème</p> <p data-bbox="721 411 899 489">MESURES D'URGENCE</p> <p data-bbox="688 520 932 615">(Norme minimale de premiers soins / premiers secours)</p>		
Correction			
Moyens de prévention choisis		Nom du responsable	
Assurer un service d'urgence et la présence en tout temps sur le site d'un nombre requis de secouristes qualifiés.		Responsable du salon	
Munir le site d'un nombre suffisant de trousse de premiers soins.		Responsable du salon	
Remplir un rapport sur les premiers soins / premiers secours dispensés.		Secouriste	
S'assurer que les sorties d'urgence soient libres en tout temps.		Exposants/responsable	
<p data-bbox="233 993 456 1024">En cas d'incendie :</p> <ol data-bbox="282 1045 1105 1287" style="list-style-type: none"> 1. Tenter d'éteindre le feu à l'aide de l'extincteur le plus près; 2. Donner l'alarme sans délai; 3. Aviser le service d'urgence en donnant l'endroit de l'incendie; 4. Tenir compte du plan d'urgence de l'Expo Habitat; 5. Déterminer un point de rassemblement à l'extérieur du bâtiment; 6. Chaque responsable devra s'assurer que toute leur équipe est sortie du bâtiment. 			
<p data-bbox="233 1318 1057 1413">En cas d'accident : Aviser le service d'urgence et le responsable devra veiller à sécuriser les lieux afin de protéger les autres travailleurs et d'éloigner les curieux.</p>		Exposants/responsable	
Contrôle		Échéancier/Date	
Moyens de mise en application choisis	Nom du responsable	Début	Fin
Installer un système de communication afin de pouvoir communiquer rapidement avec le service d'urgence.	Responsable du salon		
Indiquer l'emplacement des trousse par une enseigne facilement visible aux travailleurs.	Responsable du salon		
Identifier les secouristes (par une croix ou autre).			
Remplir un rapport pour tout accident ou incident (formulaire F1)	Secouriste		

Dangereux	Identification	Sécuritaire	
	<p data-bbox="683 306 935 338">Danger ou problème</p> <p data-bbox="683 411 935 537">HEURT / ÉCRASEMENT / RENVERSEMENT</p> <p data-bbox="662 558 956 663">(Manœuvres de chariots élévateurs et de camions-grues)</p>		
Correction			
Moyens de prévention choisis		Nom du responsable	
Respecter la limite de vitesse déterminée, équivalente à la marche rapide (10 km/h).		Opérateurs	
Avant d'entreprendre un déplacement, étudier l'aménagement des lieux pour évaluer les risques potentiels d'accidents lors de manœuvres et trouver les façons de les éviter.		Opérateurs	
Vérifier que personne n'est en danger avant tout déplacement à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment (miroir, rétroviseur et angle mort).		Opérateurs	
Respecter la charge maximale pouvant être soulevée sans danger par le chariot élévateur.		Opérateurs	
Être particulièrement attentif aux déplacements des chariots élévateurs à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.		Exposants	
S'assurer que les chariots élévateurs et camions-grues soient équipés de klaxon de recul.		Opérateurs	
Prévoir un signaleur lors de manœuvres dangereuses.		Opérateurs	
Contrôle		Échéancier/Date	
Moyens de mise en application choisis	Nom du responsable	Début	Fin
S'assurer que les opérateurs respectent la limite de vitesse.	Responsable du salon	En tout temps	
S'assurer que les opérateurs ont les connaissances leur permettant d'utiliser l'équipement en toute sécurité.	Responsable du salon	En tout temps	
S'assurer que les opérateurs connaissent la charge maximale pour chaque chariot élévateur et l'indiquer clairement.	Responsable du salon	En tout temps	

Dangereux	Identification	Sécuritaire	
	Danger ou problème	Sécuritaire	
Correction			
Moyens de prévention choisis		Nom du responsable	
Éviter de procéder à des installations ou des modifications sous tension .		Exposants	
Seules les personnes spécialement formées peuvent effectuer des travaux sous tension .		Électricien	
Lors de l'installation, la réparation ou l'entretien d'un équipement électrique veiller à mettre l'interrupteur principal en mode d'arrêt «off» et cadenasser l'interrupteur. Si l'interrupteur ne peut être mis à «off», les bornes électriques doivent obligatoirement être protégées .		Électricien	
Porter des chaussettes de sécurité à semelles résistant aux chocs .		Électricien	
Utiliser des outils à manchons isolés et porter des gants isolants .		Électricien	
Suspendre les rallonges des fils électriques à une hauteur minimale de 2,4 mètres , suffisante pour assurer un passage libre ou protéger les rallonges qui passent sur les planchers afin d'éviter les chutes.		Électricien	
S'assurer que les panneaux de distribution électrique soient protégés contre tout impact ou suspendu à une hauteur de six (6) pieds.		Électricien	
Contrôle		Électricien	
Moyens de mise en application choisis	Nom du responsable	Début	Fin
Planifier l'installation électrique avant le début du montage.	Responsable du salon	Avant le montage	
Vérification (inspection) des installations électriques.	Responsable du salon	Régulièrement	
S'assurer que les travailleurs utilisent les équipements et outils isolants.	Responsable du salon	En tout temps	
S'assurer qu'aucun fils électrique ne soit dans ou près de l'eau.	Responsable du salon	Régulièrement	

Dangereux	Identification	Sécuritaire	
	Danger ou problème		
	FRAPPÉ PAR (Délimitation des zones, empilage des matériaux)		
Correction			
Moyens de prévention choisis		Nom du responsable	
L'accès doit être limité aux personnes autorisées et à celles désignées au montage des stands (pas d'enfants de 12 ans et moins).		Exposants	
Délimiter les zones de travail de construction à l'aide de rubans.		Exposants	
Les voies et les moyens d'accès doivent être tenus en ordre, sans accumulation ou entreposage de rebuts ou de matériaux.		Exposants	
Éviter de placer des rebuts ou matériaux devant les sorties d'urgence.		Exposants	
Empiler les matériaux de façon sécuritaire afin d'assurer la stabilité et d'éviter le renversement.		Exposants	
Porter les équipements de protection individuelle (casque, bottes, gants, lunettes, s'il y a lieu).		Exposants	
Contrôle		Échéancier/ Date	
Moyen(s) de mise en application	Nom du responsable	Début	Fin
S'assurer que les postes de travail ne soient pas encombrés.	Responsable du salon	En tout temps	
S'assurer que les sorties d'urgence soient libre en tout temps.	Responsable du salon	En tout temps	
Vérifier l'empilage des matériaux.	Responsable du salon	Régulièrement	
S'assurer que toute personne porte les équipements de sécurité requis	Responsable du salon	Régulièrement	